



## 砂寶路 EPOXY SAPOROAD 無縫地板

持久、耐磨、防滑、經濟、美觀可適用於輕工業、商業、機構、休閒、居定環境的彩色地板

### 適用地坪：

#### 輕工業

工廠  
實驗室

#### 商業

超市  
食品加工場  
食品包裝場  
廚房

#### 百貨公司

#### 休閒場所


健身中心  
游泳池  
溫泉中心

#### 住家環境

洗衣房  
浴室  
休息中心

#### 機構

醫院  
學校  
玄關  
醫療辦公室  
動物醫院  
教堂  
銀行  
辦公室  
政府機關  
旅館  
咖啡廳  
博物館






砂寶路 (SAPOROAD) 含有彩色石英砂的無縫地板具有耐磨、持久、美觀、耐酸鹼、耐化學藥劑腐蝕，與柔和溫暖色系之特性，採用 3M 彩色石英砂完全符合美國政府農業部的規定，可用於農產品加工廠的地板。彩色石英砂主要有四種顏色，可供您選用—綠、黃褐、白、灰等色，您也可以自行調配顏色或在地板上創新圖案。無縫地板因為無縫而導致所有的灰塵必須完全裸露在地板上，只需要擦式。而有縫的地板，例如大理石或磨石子，灰塵卻容易聚集在縫隙中，不易清理，這也就是無縫地板的好處在容易清理。彩色石英砂的防滑特色也是應用在地板表面的安全考量。

### EPO-002 樹脂耐老化性

抗壓強度	1270 kgf / c m <sup>2</sup>
抗曲強度	1320 kgf / c m <sup>2</sup>
抗拉強度	400 kgf / c m <sup>2</sup>
耐化學藥品性(室溫 168hr) JIS	
50%硫酸	外表無剝離、起泡
35%氫氟酸	外表無剝離、起泡
30%硝酸	外表無剝離、起泡
飽和碳酸氫鈉溶液	外表無剝離、起泡
40%氫氧化鈉溶液	外表無剝離、起泡
10%醋酸	外表無剝離、起泡
高級汽油	外表無剝離、起泡
燃料油	外表無剝離、起泡
醬油	外表無剝離、起泡
1%清潔劑(Sodium Lauryl sulfate)	外表無剝離、起泡
95%酒精	外表無剝離、起泡
備考：耐硫酸銅溶液試驗乙項因無藥品未予試驗	

### 施工程序：

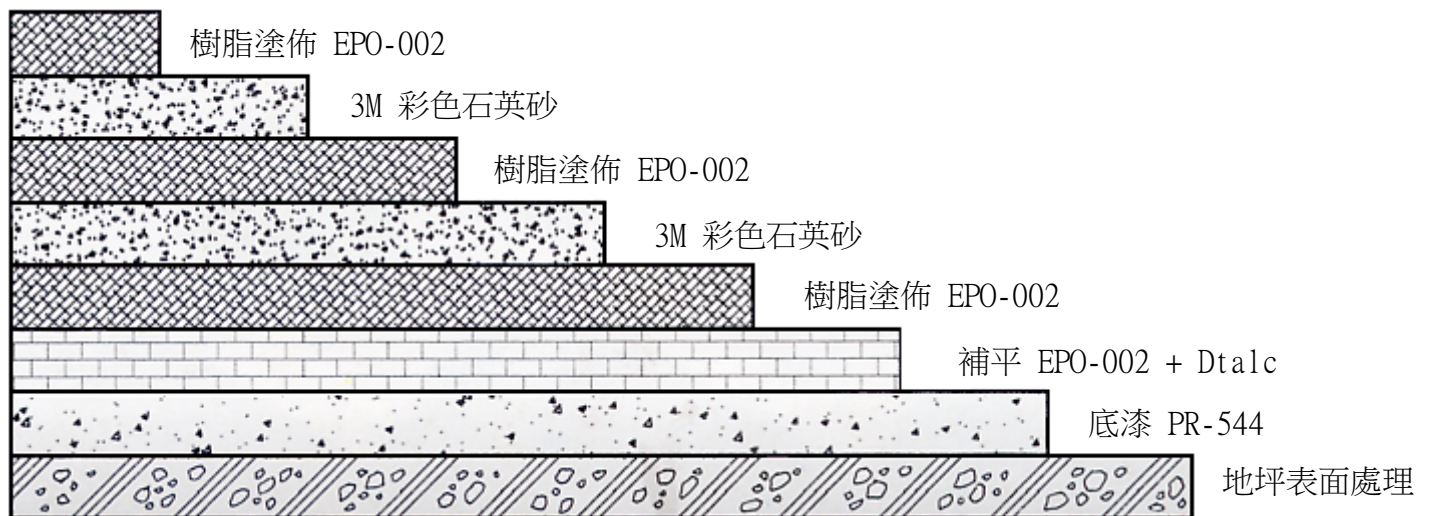

## 慶泰樹脂化學股份有限公司

網址：<http://www.chingtai-resins.com.tw>

E-MAIL：[service@chingtai-resins.com.tw](mailto:service@chingtai-resins.com.tw)

總公司：台中市大甲區日南幼獅工業區工二路 50 號

台北營業所：TEL：02-22392356 FAX：02-22392357

洽詢專線：TEL：04-26816835-9 FAX：04-26811361

高雄營業所：TEL：07-7497891 FAX：07-7497893